


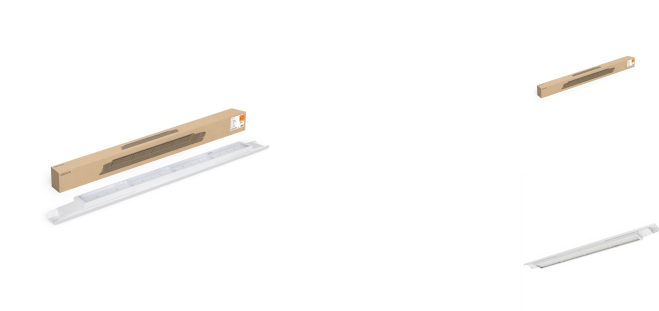

Specyfikacja Ledvance LED Highbay  
Flex Valkoinen 140W 22000lm 60D -  
840 Zimna Biel | IP66 - Dali  
Ściemnianie - Zamienne 400W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262731                              |
| EAN              | 4099854163999                       |
| Kod Producenta   | 4099854163999                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 N LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 100000                              |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 400                                |
| Moc (W)                     | 140W                               |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 22000lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 157                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Montaż                 | Sufit                  |
| Stopień ochrony IP     | IP23                   |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli         |
| Operating Temperature  | -25 to +50             |
| Kolor Oprawy           | Biały                  |
| Obudowa                | Stal                   |
| Seria                  | LOW BAY FLEX 1500 DALI |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1527 |
| Szerokość (mm) | 115  |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

